


DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Niedrige Betriebskosten
- Kompaktes Design
- Schnelle und effiziente Kühlung
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Digitale Temperaturanzeige
- Mikroprozessorgesteuerte Reinigungs- und Kontrollsysteme
- Erhältlich für verschiedene Fassungsvermögensstufen



ABMESSUNGEN UND INHALT

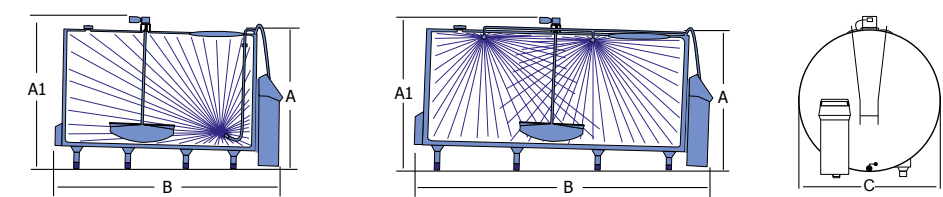

Ab Modell P 8000, Tank ausgeführt mit Kugelkopfsprühern (mit demontable Leitung)

Modell	Max. Inhalt in Liters	Länge (B) in mm	Breite (C) in mm	Höhe (A) mm: einschl. Sprühleitung Tankvorderseite	Höhe (A1) mm: einschl. Rührwerk Gefälle 1:40
PC 5000	5.070	3.030	1.740	1.910	2.115
P 6000	6.125	3.535	1.740	1.960	2.125
P 7000	7.120	4.015	1.740	1.960	2.145
P 8000	8.075	3.535	1.980	2.210	2.385
P 9000	9.105	3.915	1.980	2.210	2.390
P 10000	10.000	4.250	1.980	2.160	2.400
P 12000	11.995	4.980	1.980	2.160	2.425
PC 12000	12.815	4.250	2.240	2.445	2.645
P 15000	15.460	4.980	2.240	2.445	2.695
P 18000	17.990	5.705	2.240	2.500	2.745
PC 18000	18.080	4.250	2.625	2.780	3.045
P 20000	21.785	5.010	2.625	2.780	3.045
P 24000	25.180	5.705	2.625	2.880	3.090

Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

- Länge MIII/MTCIII-Reinigungssystem ist 360 mm
- Ab Modell P-8000, Tanks ausgeführt mit Kugelkopfsprühern (mit demontable Leitung)
- Ab Modell P-12000 und größer, Tanks ausgeführt mit 2 Rührwerke
- PC-12000 hat den gleichen Verdampfer wie die P-10.000 and und ausgeführt mit 1 Rührwerk
- PC-18000 hat den gleichen Verdampfer wie die P-10.000 und ausgeführt mit 1 Rührwerk

Hinweis: Wenn Gefälle ist 1:40 ist, sinkt die Kapazität des Tanks! KG = Liters x 1,03.

Angaben in dieser Broschüre können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Deshalb können aus den Angaben in dieser Broschüre keine Rechte abgeleitet werden.

MUELLER

MUELLER MILCHKÜHLTANK
MODELL P

MUELLER IST FÜR SIE DA!

Als einer der größten europäischen Lieferanten von Milchkühltanks hat sich Mueller bei Milchviehhaltern einen Namen gemacht. Bei der Entwicklung unserer breiten Palette an Produkten und Dienstleistungen können wir uns auf mehr als 60 Jahre Erfahrung stützen. Um jedoch heutzutage als Agrarunternehmer Erfolg zu haben, benötigen Sie mehr als qualitativ hochwertige Maschinen und/oder reelle Preise. So ist es beispielsweise eine Voraussetzung, dass Ihr Geschäftspartner in der Lage ist mitzudenken. Denn Sie brauchen kein Standardprodukt, sondern ein komplettes Konzept. Und das kann Mueller dank des Know-hows und der Erfahrung liefern, weil wir unser Wissen und unsere Kenntnisse in praktische Produkte umsetzen. Zu angemessenen Preisen und mit ausgezeichnetem Service. Es ist kein Zufall, dass wir für Milchkühltanks der Marktführer in den Niederlanden geworden sind und mit unserer Produktpalette in immer mehr Bereichen Erfolg haben.

SIE SIND JEDERZEIT WILKOMMEN

Ohne ansehen der Marke oder Ausführung Ihrer Anlage gilt natürlich, dass Sie jederzeit unseren Service in Anspruch nehmen können. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Anruf oder E-mail reicht!

Wir freuen uns auf Sie!



MELK-
KOELTANKS

EINES UNSERER SPITZENPRODUKTE IST DER MUELLER MILCHKÜHLTANK MODELL P. DAS MODELL P. IST EIN KOMPLETTER GEBaute MODELL MILCHKÜHLTANK. DIESEN TANK IST VON HÖHE QUALITÄT EDELSTAHL MIT ENERGIEBESPARENDE KÜHLEIGENSCHAFTEN. DIE FERTIGSTELLUNG WIRD SPEZIAL AUF IHRE FRAGE AUFGEBAUT.



MUELLER MILCHKÜHLTANK MODELL P MIT ANGEBAUTER MIII / MIIIB STEUEREINHEIT

Der Mueller Milchkühltank Modell P ist ein kompletter Tank und bietet u.a. folgendes:

- Digitale Temperaturanzeige.
- DN80 Milchauslauf aus Nirostahl mit 2,5“ Scheibenventil (DN50) und Sperrvorrichtung.
- Separat angebautes Reinigungs- und Kontrollsystem aus Nirostahl.
- Füllstandreglung für das Reinigungswasser.
- Automatische Reinigungsmitteldosierung mit Dosierkontrolle und automatischer Umschaltung von Reinigungsmittel auf Säure.
- Eingebaute Milchüberwachungseinheit.
- Tiefkühlschaltung.

- Automatische Kühlstart.
- Nahtloser Aussentank.
- Verstellbare Füße mit Trägerkonstruktion für gleichmäßige Gewichtsverteilung.

Optional:

- Doppelter Auslaufhahn für Spül- und Reinigungswasser.
- Glatte Rückseite mit links oder rechts montierter Regelapparatur für die Kühlung.
- Milchmengenmessung (Milk Level Detection - MLD): Displayanzeige des Tankinhalts in Kg oder Liter.
- Durchlauferhitzer (InLine Heater), Programmtechnisch schon vorbereitet.



MIII / MIIIB STEUEREINHEIT

Eigenschaften MIII Steuereinheit

- Tanksteuerung, Milchüberwachungseinheit und Verbindung mit dem Melkroboter in einem System.
- Steuerung und Überwachung des Reinigungs-, Kühl und Rührprozesses.
- Alle Einstellungen basieren auf Parametern und lassen sich dadurch auf die spezifischen Anforderungen und Wünsche des Anwenders abstimmen.
- Einsetzbar für alle neuen und alten Milchkühltanks vom Typ Mueller Europa O und P.

- Verschiedene Anwendersprachen zur Auswahl.

Schnellreinigung

- Schnellreinigungssystem nach dem Verdrängungsprinzip.
- Kurze Reinigungszeiten mit niedrigem Wasser- und Stromverbrauch, dadurch kurze Stillstandszeiten des Melkroboters.
- Wasserverbrauch unabhängig vom Leitungsdruck durch Einsatz von Füllstandssensoren.

Die MIIIß Steuereinheit hat gleiche Eigenschaften und Qualität wie die MIII Steuereinheit, jedoch ohne:

- Eingebaute Milchüberwachungseinheit.
- Robotersteuerung.
- Milchmengenmessung (MLD).
- Kommunikationsmodul (GSM).
- Leitfähigkeitssensor.

Bedienungskonsole und Display

- Modernes Design.
- Deutlich lesbares Display mit Anzeige von Milchtemperatur, Datum, Zeit und Statusinformationen.
- Automatische Umstellung auf Sommer- und Winterzeit.



MIII Steuereinheit
Deutlich lesbares Display mit Anzeige von Milchtemperatur, Datum, Zeit und Statusinformation.